



Département de la GIRONDE
Arrondissement de Blaye

MAIRIE
de
CUBZAC LES PONTS

33240 CUBZAC LES PONTS
Téléphone : 05 57 43 02 11
Télécopie : 05 57 43 92 47
Email : mairie@cubzaclesponts.fr
Site : www.mairie-cubzaclesponts.com

N° A2025-63
Voirie

**ARRETE PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE
LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT**

Le Maire de **Cubzac les Ponts**,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2, L 2212-5, L 2212-6 et L 2213-1 et suivants,

Vu le Code de la Route,

Vu le Code Pénal,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

Vu l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière - huitième partie - signalisation temporaire, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

Vu la demande présentée par ENSIO, représentée par Monsieur JAQUET Maxime, en date du 31 juillet 2025 pour des travaux de tranchée sous trottoir pour le raccordement au réseau Enedis, entre le 3 et le 11 Rue du Sablat sur la commune de Cubzac-les-Ponts,

ARRETE

ARTICLE 1 - Afin de pouvoir sécuriser les travaux entre le 3 et le 11 Rue du Sablat sur la commune de Cubzac-les-Ponts pour des travaux de tranchée sous trottoir pour le raccordement au réseau Enedis, le stationnement sera interdit au droit du chantier pendant 2 jours sur une période allant du lundi 08 septembre 2025 au lundi 22 septembre 2025.

ARTICLE 2 - Les prescriptions imposées par le présent arrêté seront signalées à l'attention des usagers par des panneaux réglementaires, mis en place et entretenus par l'entreprise en charge des travaux.

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie de Cubzac les Ponts, ampliation faite à :

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Saint André de Cubzac,
- Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Saint André de Cubzac,
- Monsieur le Responsable du Centre Routier Départemental de Haute Gironde,
- Le demandeur (ENSIO),

Fait à Cubzac les Ponts, le **07 AOUT 2025**
Pour le Maire et par délégation du Maire,
Le 3^{ème} Adjoint à la voirie,
Jean-Pierre PRAT



- Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
 - informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
 - Le tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informative « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fiche Rencontre Client:

N° de Dossier : 61545945

- Fiche rencontre client -
Document de travail

Date de l'étude : 16/06/2025

Information Client (ou de son représentant)	Adresse Travaux
Présence sur place : OUI Nom : Centre De Soins De Cubzac Les Ponts Mail : saintmartink@yahoo.fr Tél : 0614714967	3 Rue de Sablat 33240 Cubzac-les-Ponts

Chantier et Intervention			
Souterrain	Monophasé (12KVA)	Branchement Complet	Type 1 (cptr/disj à l'intérieur) L<30m
Longueur liaison A (publique) : 29 mètres Longueur liaison B (privative) : 22 mètres		Date souhaitée d'intervention : 16/07/2025 (La date précise sera fixée ultérieurement par Enedis) Accès à l'intérieur possible : <input checked="" type="checkbox"/>	

Travaux à réaliser par le client avant l'intervention	
Matérialiser l'emplacement prévu du coffret avec un piquet	<input checked="" type="checkbox"/>
Tranchée domaine privé + pose TPC ø 75 ou 90mm avec aiguille métallique et grillage avertisseur	<input checked="" type="checkbox"/>
Percement et pose d'une gaine MSB ou ICT ø 40mm intérieure (pour branchement aérien)	<input type="checkbox"/>
Épaisseur de cloison sur toute la hauteur avec placo 25mm ou 2xBA13 de part et d'autre de la cloison	<input type="checkbox"/>
Réaliser un enduit pour poser tableau disjoncteur (30x40 cm pour cpt mono) (30x90cm pour cpt tri)	<input type="checkbox"/>
Déplacer point d'eau à plus de 60cm de l'installation électrique ou poser une cloison de séparation	<input type="checkbox"/>
Si gaine GTL (Gaine Technique de Logement) sur toute la hauteur, prévoir une séparation	<input checked="" type="checkbox"/>
Encastrement coffret (respecter le niveau du sol fini) + prévoir un décaissement à la base du coffret	<input type="checkbox"/>
Découpage du grillage	<input type="checkbox"/>
Réalisation niche	<input type="checkbox"/>
Dépose de vieux ouvrages abandonnés (potelets, ancrages, câbles)	<input type="checkbox"/>
Prévoir élagages arbustes, arbres, haie pour le branchement ou accès au chantier	<input type="checkbox"/>
Réaliser pénétration pour passage du câble (ou pose gaine blindée pour passage de câble)	<input type="checkbox"/>
Busage du fossé	<input type="checkbox"/>
Réalisation d'un petit pont (ou et de marches)	<input type="checkbox"/>
Déplacer appareillages électriques et/ou de télécoms	<input type="checkbox"/>
Démontage de placard ou étagère	<input type="checkbox"/>

Le coffret doit être fixé à l'emplacement convenu lors de l'étude

Installation intérieure	Documents à fournir
Prévoir la reprise de votre installation électrique par votre électricien le jour des travaux (en sortie disjoncteur) : <input checked="" type="checkbox"/> (Branchement Type 2) L'alimentation en domaine privée est réalisée par vos soins et sous votre responsabilité : <input type="checkbox"/>	Un exemplaire de l'autorisation de passage (si requise) : <input type="checkbox"/> Une attestation de pose de disjoncteur <u>non-différentiel</u> (sous certaines conditions) : <input type="checkbox"/>

La mise en service de votre installation est soumise aux conditions suivantes:

- La remise du certificat de conformité de votre installation à ENEDIS (Consuel)
- Le paiement total des travaux
- La souscription d'un contrat d'énergie auprès de votre fournisseur dont la liste est disponible sur le site <http://www.energie-info.fr/>

Commentaires éventuels :


Chargé d'études : Mario GONZALEZ 0767263663	Signature Client

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution électrique. Elle développe, exploite et modernise le réseau électrique et gère les données associées. Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, le relevé, les compteurs, et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.

Identification du client :

Nom:	CENTRE DE SOINS DE CUBZAC LES PONTS	OSR :	61545945
Adresse:	3 RUE DU SABLAT	Contact Client :	06 14 71 49 67
Commune:	33240 Cubzac-les-Ponts	Chargé d'étude :	GONZALEZ Mario
Nature du chantier :	Branchement complet sur réseau aérien	Téléphone:	07 67 26 36 63

Photo/Plan de situation :

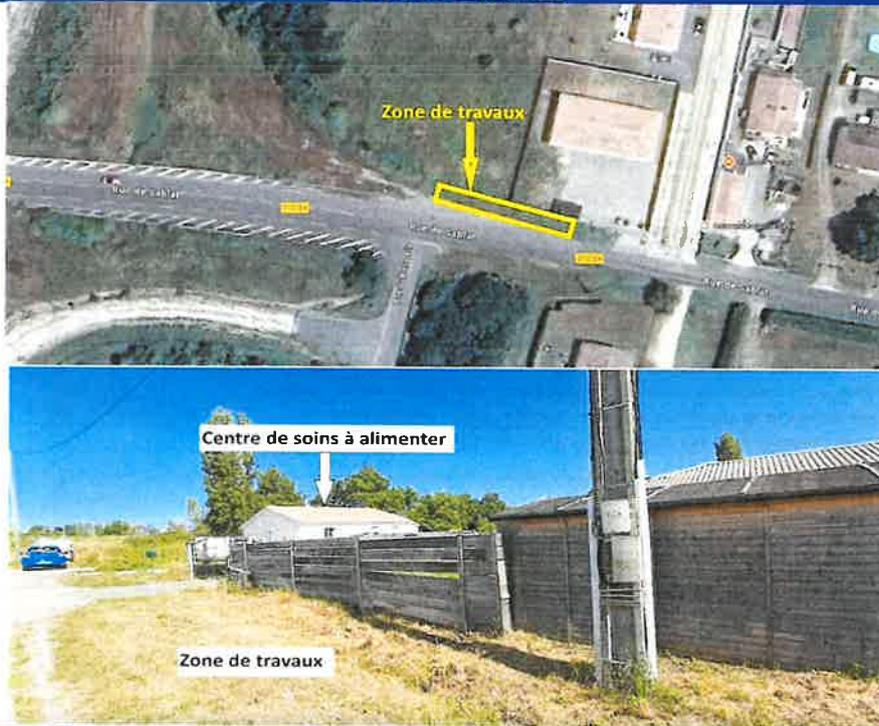

Informations Demande Client:

La cliente a fait construire un centre de soins et elle souhaite un raccordement monophasé. Il y a déjà 5 RAS sur le poteau réseau. Prévoir renforcement de réseau avec la pose d'un REMBT. Etude réalisée en présence de Mme LAVANDIER propriétaire du centre de soins. Dossier urgent car le centre de soins doit ouvrir le 1er septembre. OSR 61545945 et OSR 61546724 à faire en même temps. PDL : 50053905868798

Solution Technique:

SOUS RESERVE DE VALIDATION DE LA SOLUTION TECHNIQUE PAR ENEDIS

Réalisation de 2 RAS sur le dipôle 3314300359 issu du poste MEILLAC code 33143P0003. Prévoir nacelle pour le raccordement. Terrassement LA 29 mètres + pose d'une gaine TPC. Pose d'un coffret 805 ouverture porte vers l'allée + grille de repiquage. Matérialisation de l'emplacement du coffret à la charge du client. LB 22 mètres en 2x35 Alu. Pose d'une gaine TPC 90 avec aiguille métallique ou ficelle à la charge du client. La tranchée doit être rebouchée pour le jour de l'intervention. Pose d'une platine monophasée (Linky + disjoncteur) dans local technique sur GTL (le mur va être doublé en placo) du sol au plafond à la charge du client. Consuel obligatoire pour la mise en service. Terrassement 29 mètres (dont 25 mètres en commun avec l'OSR 61546724) sur départementale sur accotement en terrain naturel et calcaire. Il faudra prévenir le voisin avant l'intervention des terrassiers.

Numéro de dipôle : 3314300359
Nom poste HTA/BT : MEILLAC
Code GDO du poste HTA/BT : 33143P0003

Centre de soins de
Cubzac les Ponts
61545945

CIBE

Point de raccordement

3 H6


54 AM

306

150 AL S3

305


MEILLAC

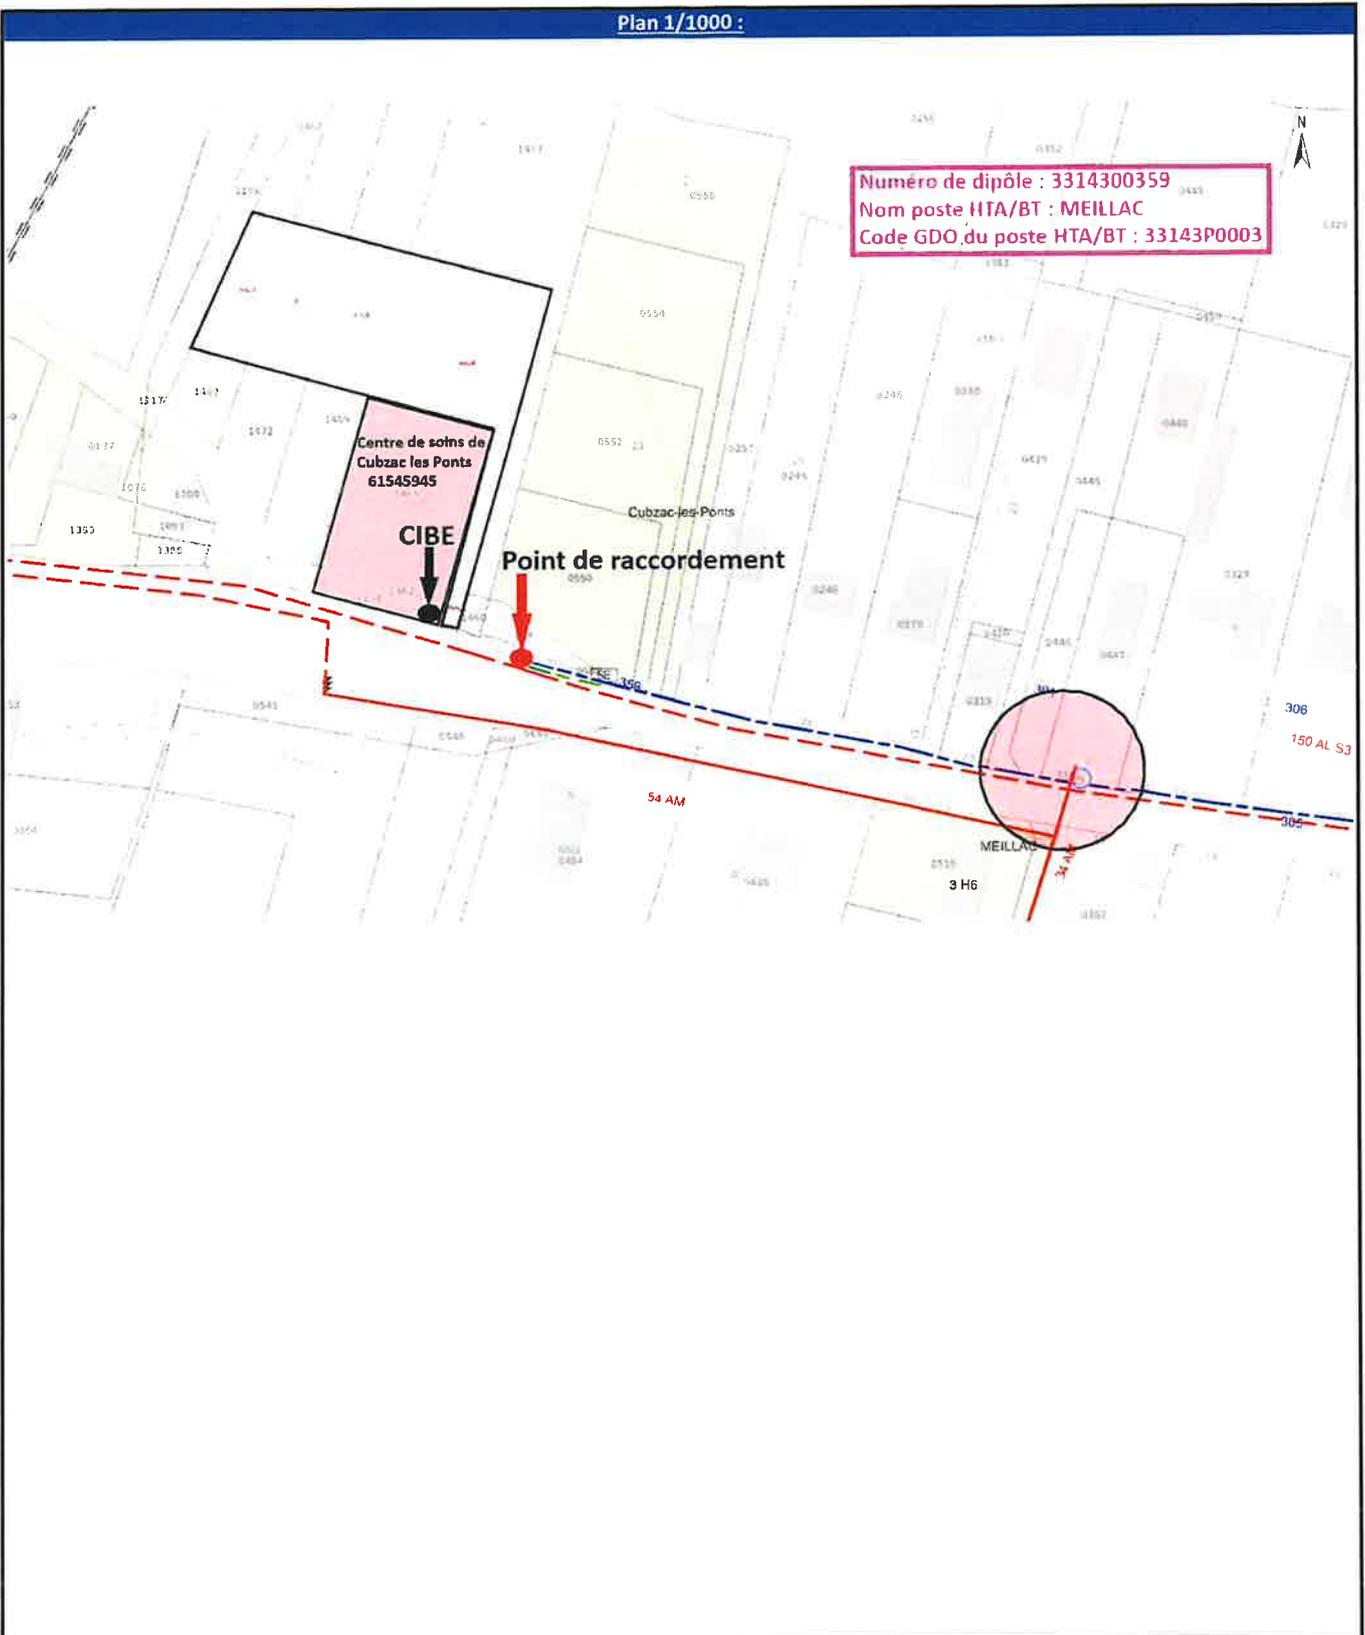



CIBE

Point de raccordement

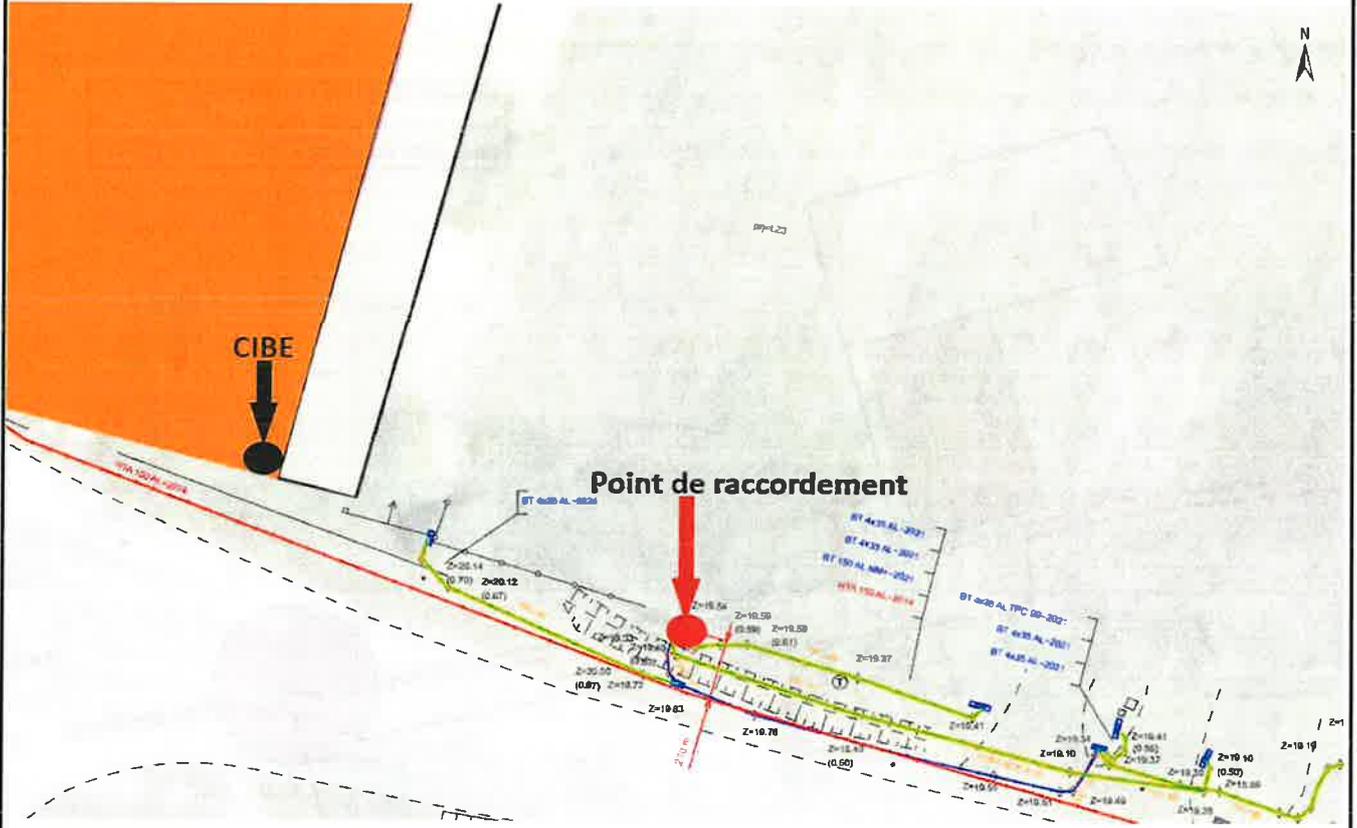

Détails des travaux :

OSR 61545945 et OSR 61546724
à faire en même temps.

Réalisation de 2 RAS sur le
dipôle 00359. Prévoir nacelle
pour le raccordement.

OSR 61546724. Terrassement LA 26
mètres + pose d'une gaine TPC.

OSR 61545945. Terrassement LA 29
mètres + pose d'une gaine TPC.



ATTENTION :
Le client doit matérialiser
l'emplacement du coffret.

Pose d'un coffret 805
ouverture porte vers l'allée +
grille de repiquage.
Matérialisation de
l'emplacement du coffret à la
charge du client.

OSR 61546724



Détails des travaux :

LB 22 mètres en 2x35 Alu.

Pose d'une gaine TPC 90 avec aiguille métallique ou ficelle à la charge du client. La tranchée doit être rebouchée pour le jour de l'intervention.

Pose d'un coffret 805 ouverture porte vers l'allée + grille de repiquage.

Matérialisation de l'emplacement du coffret à la charge du client.



Pose d'une platine monophasée (Linky + disjoncteur) dans local technique sur GTL (le mur va être doublé en placo) du sol au plafond à la charge du client. Consuel obligatoire pour la mise en service.

Détails des travaux :

